



iQparts
IQ-PARTS-SHOP.COM

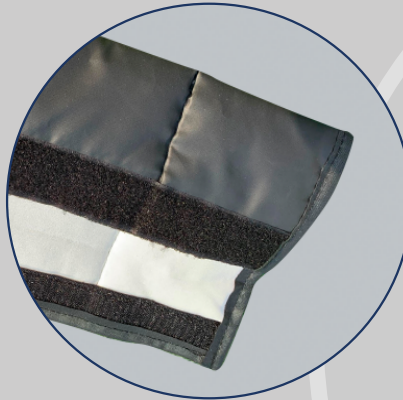

**SPECS &
INFORMATION**

Typ 25 prem - ECO/1

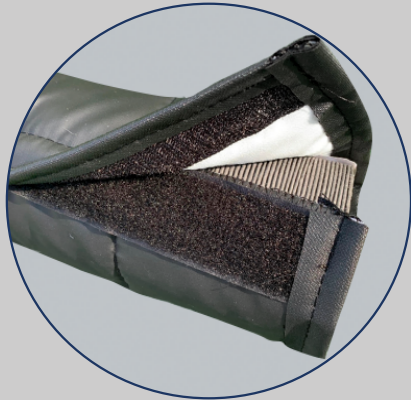

NW (mm)	AD (mm)	Länge nach Kundenwunsch
20	30	
25	35	
30	40	
35	45	
40	50	
45	55	
50	60	
55	65	
60	70	
65	75	
70	80	
75	85	
80	90	
85	95	
90	100	
95	105	
100	110	
105	115	
110	120	
120	130	
125	135	
130	140	
135	145	
140	150	
145	155	
150	160	
160	170	
170	180	
180	190	
190	200	
200	210	
210	220	
220	230	
230	240	
240	250	
250	260	
260	270	
270	280	
280	290	
290	300	
300	310	
310	320	

Längentoleranzen +/- 5 mm

Material

Polyesterwolle

Außenmantel

beschichtetes Polyester

Wandstärke

ca. 25mm

Temperatur

ca. -40°C bis ca. +150°C,
bis zu 30% weniger
Energieverlust

Eigenschaften

- Klettverschluss
- universell einsetzbar
- einfache Anwendung
- schwer entflammbar
- DIN 4102 B1

Anwendungsbeispiele

- Automobilindustrie
- Luft- und Raumfahrt
- Maschinenbau
- Rüstungsindustrie
- Schienenfahrzeuge

Sonderausführung:

- Bis 800°C
- DIN 4102 B1
- viele Farben

* Je nach den Einbauverhältnissen bei der Anwendung kann die Temperatur der wärmeleitenden Leitung die Temperaturbeständigkeit ein Mehrfaches betragen. z.B. 500 °C



iq
parts
IQ-PARTS-SHOP.COM

info@iq-parts.nl
Harsweg 34A
2461 EZ Ter Aar
T +31 252 624 126
The Netherlands