


iQ parts
IQ-PARTS-SHOP.COM



**SPECS &
INFORMATION**

Sehr leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus Polyurethan, antistatisch und lebensmittelecht

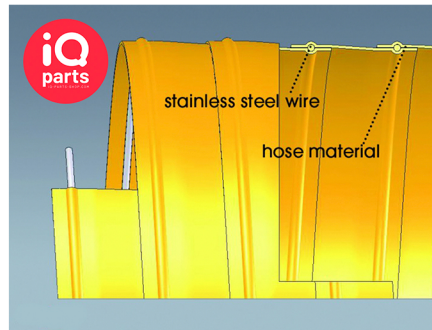

Material:

Polyether- Polyurethan, transparent / Spirale:
Edelstahldraht (Werkstoff: 1.4310)

Einzellänge:

10 und 15 m

Temperaturbeständigkeit:

- 40° bis + 100° C

Einsatzgebiete:

Luft-, Staub- und Faserabsaugung, besonders
geeignet für die Lebensmittel- und
Pharmaindustrie

Eigenschaften:

Hydrolyse- und mikrobienbeständig,
lebensmittelecht nach: EU- Richtlinie (EG) Nr.
1935/2004 und Verordnung (EG) Nr. 10/2011,
FDA- Norm 21 CFR 177.2600 und 178.2010,
Zulassung für den gesamten Schlauch nach EG
Verordnung Nr. 10/2011 durch unabhängiges
Prüfinstitut, permanent antistatisch ($R \leq 10^{-9}$
Ohm, konform zur TRBS 2153), sehr gute
Flexibilität, hohe Abriebfestigkeit, gute
Stauchbarkeit

Stand:

23.10.2019

TECHNISCHE DATEN

NW/ (mm)	Gewicht (kg/m)	Wand- stärke (mm)	Biegeradius (mm)	max. Arbeitsdruck (bar)	max. Vakuum (bar)
40	0,22	0,4	28	0,50	0,25
50	0,27	0,4	35	0,40	0,20
60	0,31	0,4	42	0,40	0,16
70	0,36	0,4	49	0,35	0,14
75	0,39	0,4	53	0,30	0,10
80	0,41	0,4	56	0,28	0,10
100	0,53	0,4	70	0,20	0,09
120	0,63	0,4	85	0,20	0,08
125	0,66	0,4	88	0,20	0,08
140	0,73	0,4	95	0,15	0,06
150	0,78	0,4	105	0,10	0,06
175	0,91	0,4	123	0,09	0,05
200	1,11	0,4	140	0,08	0,05
225	1,24	0,4	160	0,06	0,04
250	1,38	0,4	175	0,05	0,03
300	1,65	0,4	210	0,03	0,03
350	2,21	0,4	245	0,02	0,02
400	2,52	0,4	280	0,02	0,02
450	2,83	0,4	315	0,01	0,01
500	3,14	0,4	350	0,01	0,01
600	4,57	0,4	400	0,01	0,01

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Technische Daten gemessen bei + 23° C.



info@iq-parts.nl
Harsweg 34A
2461 EZ Ter Aar
T +31 252 624 126
The Netherlands