iQ parts

IQ-PARTS-SHOP.COM

SPECS & INFORMATION

FLEXADUX® SIL I

Leichter, einlagiger Spiralschlauch aus Silikon

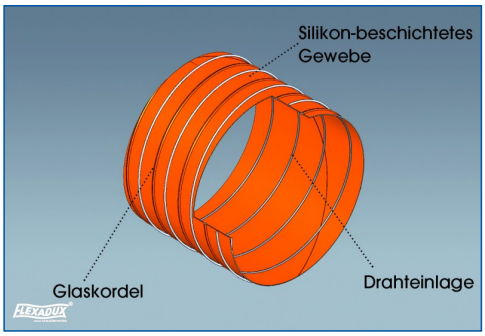

Material:
Silikon-beschichtetes Glasfasergewebe, 1-lagig, rot-braun

Einzellänge:
4 m, Sonderlängen auf Anfrage

Temperaturbeständigkeit:
- 70° bis + 250° C (kurzz. bis + 300°C)

Einsatzgebiete:
Absaugung heißer Dämpfe und Gase in Papierverarbeitung, Kunststoffindustrie und Fahrzeugbau

Eigenschaften:
Sehr gute Hitzebeständigkeit, gute Kälteflexibilität, gute Chemiekalienbeständigkeit

Auf Anfrage lieferbar:
- mit spiralfreien Muffen

Stand:
23.10.2019

TECHNISCHE DATEN

NW (mm)	Gewicht (kg/m)	Wand-stärke (mm)	Biege-radius (mm)	max. Arbeitsdruck (bar)	max. Vakuum (bar)
13	0,07	0,2	7	1,50	0,53
19	0,11	0,2	8	1,60	0,51
25	0,12	0,2	8	1,60	0,51
32	0,14	0,2	10	1,40	0,50
38	0,17	0,2	12	1,30	0,50
41	0,18	0,2	21	1,30	0,45
51	0,25	0,2	16	1,20	0,43
55	0,27	0,2	27	1,10	0,44
60	0,30	0,2	30	1,10	0,40
63	0,32	0,2	22	1,10	0,39
65	0,34	0,2	33	1,10	0,40
70	0,36	0,2	24	1,10	0,36
76	0,41	0,2	27	1,10	0,34
80	0,44	0,2	40	1,00	0,30
83	0,46	0,2	28	1,00	0,31
90	0,49	0,2	45	0,90	0,30
102	0,65	0,2	35	0,90	0,26
110	0,69	0,2	56	0,80	0,21
120	0,76	0,2	60	0,80	0,19
127	0,80	0,2	46	0,80	0,17
140	0,90	0,2	48	0,70	0,15
152	0,99	0,2	51	0,70	0,14
160	1,09	0,2	80	0,60	0,12
178	1,19	0,2	60	0,60	0,11
180	1,24	0,2	95	0,60	0,10
203	1,33	0,2	68	0,50	0,07
229	1,49	0,2	114	0,40	0,06
254	1,68	0,2	102	0,40	0,04
305	2,05	0,2	123	0,20	0,02

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!
Technische Daten gemessen bei + 23° C.

iQ parts
IQ-PARTS-SHOP.COM

info@iq-parts.nl
Harsweg 34A
2461 EZ Ter Aar
T +31 252 624 126
The Netherlands