



**iQ parts**  
IQ-PARTS-SHOP.COM



**SPECS &  
INFORMATION**



# Gartenschlauch-Schnellkupplungen (40 mm)

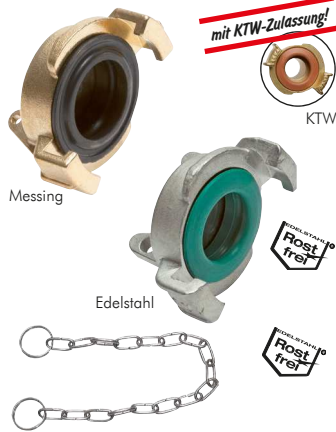

| Verschlusskappen für Gartenschlauch-Schnellkupplung |   |                  | 40 mm |
|---|---|------------------|-------|
| Typ<br>Messing                                      | Typ Messing mit<br>KTW-Zulassung                              | Typ<br>Edelstahl |       |
| GKVS  | GKVS KTW  | GKVS ES          |       |
| <b>Ersatzdichtungen</b>                             |   |                  |       |
| GKOR  | NBR-Dichtung für Typ Messing                                  |                  |       |
| GKOR KTW  | NBR-Dichtung für Typ Messing mit KTW-Zulassung                |                  |       |
| GKOR ES   | FKM-Dichtung für Typ Edelstahl                                |                  |       |
| <b>Kette aus Edelstahl</b>                          |   |                  |       |
| GKVS KETTE ES                                       | Edelstahlkette verwendbar für GK-Verschlusskappen mit Bohrung |                  |       |



| Y-Verteiler für Gartenschlauch-Schnellkupplungen |  |                           |                                | 40 mm                             |                           |
|--|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Typ Eingang<br>G 3/4" (IG)                       | Ausführung   | Ersatzdichtungen<br>(NBR) | Typ Eingang<br>Schnellkupplung | Ausführung                        | Ersatzdichtungen<br>(NBR) |
| GKY 34 MS  | 2x Gartenschlauch-Schnellkupplung,<br>1x G 3/4" Innengewinde | GKOR                      | GKY GK                         | 3x Gartenschlauch-Schnellkupplung | GKOR                      |



| Adapter Gartenschlauch-Schnellkupplungen / Gardena-System |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtungen: NBR              |  |  |  |
| Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C                     |  |  |  |
| Betriebsdruck: 0 - 8 bar                                  |  |  |  |
| Medien: Wasser  |  |  |  |
| Typ<br>Messing  |  | Ersatzdichtungen<br>(NBR) Klauenkupplung | Ersatz-O-Ringe<br>(NBR) „GARDENA“-System |
| GKWS MS   |  | GKOR                                     | WSK DR N                                 |

## Dichtungen für Gartenschlauch-Schnellkupplungen 40 mm



| Typ  | Innen<br>Ø | Außen<br>Ø | Höhe | Farbe   | Verwendung   |
|--|------------|------------|------|---------|--|
| <b>für Messingkörper (Werkstoff Dichtung: NBR)</b>   |            |            |      |         |  |
| GKOR   | 24,0       | 35,0       | 12,0 | schwarz | für alle feststehenden Kupplungen  |
| GKOR KTW   | 21,0       | 33,0       | 10,6 | rot     | für alle feststehenden Kupplungen und Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schraubanschluss mit KTW-Zulassung  |
| GKORD  | 22,5       | 37,7       | 12,0 | schwarz | für alle drehbaren Gartenschlauch-Schnellkupplungen (bis Sept. 2004)   |
| GKORS  | 21,6       | 33,5       | 6,8  | schwarz | für alle Sicherheits-Gartenschlauch-Schnellkupplungen  |
| GKORX  | 21,0       | 33,0       | 10,6 | schwarz | für alle Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schraubanschluss (Typ GSKX ... MS), für alle drehbaren Gartenschlauch-Schnellkupplungen (ab Sept. 2004, gekuppelt drehbar) |
| <b>für Edelstahlkörper (Werkstoff Dichtung: FKM)</b> |            |            |      |         |  |
| GKOR ES  | 20,6       | 33,7       | 10,6 | grün    | für alle Edelstahl-Gartenschlauch-Schnellkupplungen  |



Garten-Wasserschläuche finden Sie ab Seite 392



Wand-schlauchhalter auf Seite 386



Automatische Schlauchroller ab Seite 384





info@iq-parts.nl  
Harsweg 34A  
2461 EZ Ter Aar  
T +31 252 624 126  
The Netherlands