iQ parts

IQ-PARTS-SHOP.COM



SPECS & INFORMATION




Behälter- & Tankdurchführungen mit Innen- und Außengewinde, PP — PN 4

Anwendung: Die Montage ist auch von nur einer Seite möglich. Daher ideal für verschlossene Behälter (z. B. Zisternen, Wassertanks oder Regentonnen), wo der Innenraum nicht, oder nur schwer ereichbar ist.
Werkstoffe: Körper: Polypropylen, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: +5°C bis max. +80°C
Medien: Wasser, Öl, schwache Laugen und Säuren

Vorteile:
- Behälter braucht von nur einer Seite erreichbar sein, daher schnelle und einfache Montage
- für gerade und gebogene Behälterwände (ab 500 mm Behälterradius) geeignet
- Innen- und Außengewinde steht zur Montage von Anbauteilen zur Verfügung
- UV-beständig

Typ		G1 (Schottgewinde)	G2 innen	E	Einbaubohrung Ø
DFB 12 IA PP		G ½"	G ⅜"	2 - 8	28,5 - 29,5
DFB 34 IA PP		G ¾"	G ½"	2 - 9	34,5 - 35,5
DFB 10 IA PP		G 1"	G ¾"	2 - 10	42,5 - 43,5
DFB 114 IA PP		G 1¼"	G 1"	4 - 12	51,5 - 52,5
DFB 112 IA PP		G 1½"	G 1¼"	4 - 12	58,5 - 59,5
DFB 20 IA PP		G 2"	G 1½"	4 - 12	69,5 - 70,5



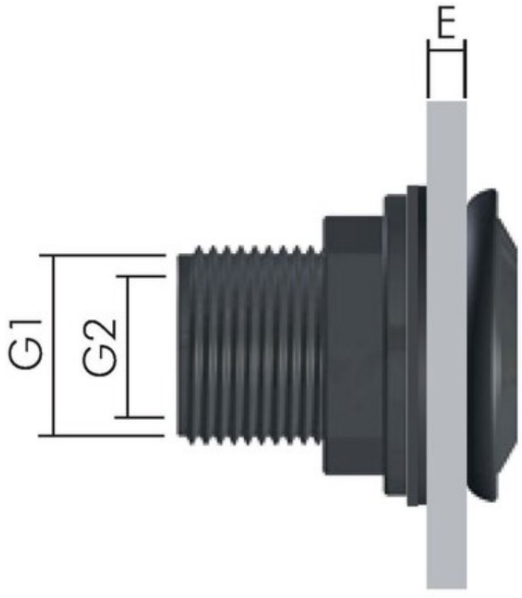



iQ parts
IQ-PARTS-SHOP.COM

info@iq-parts.nl
www.iq-parts-shop.com
+31 252 624 126
The Netherlands