

iQ parts
IQ-PARTS-SHOP.COM



**SPECS &
INFORMATION**

NORMAQUICK® Doppelstutzen

oep
ORIGINAL EQUIPMENT PARTS



Sichere Verbindung von Kühlwasser und Heizungsschläuchen

- ✓ Zeit- und Kostenersparnis durch werkzeugfreie Rastmontage
- ✓ Einsatz auf engstem Raum dank kompakter Abmessungen
- ✓ Passend für NORMAQUICK® PS3

 Lufteinlass Ladeluft

 Abgasanlagen


 Kühlsysteme

 Kraftstoff- & Ölsysteme

 Turboladeranbindungen

 Allgemeine Befestigungen

NORMAQUICK® Doppelstutzen

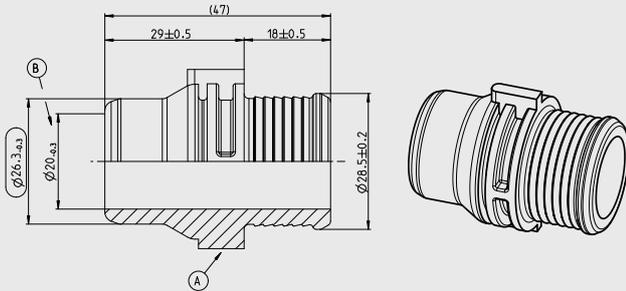

Anwendungen

PS3-Steckverbindungen mit den zugehörigen Doppelstutzen werden für die dichte Verbindung von Kühlwasser- oder Heizungsschläuchen in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen verwendet.

Material

Gehäuse	PA66-GF30
Temperaturbereich	-40°-135°

Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl Anschlüsse	Ø NW* (mm)	Verpackungsmenge (Stk.)	Für NORMAQUICK® PS3
0702 4010 012	Doppelstutzen PS3 NW12-0°	1	12	100	PS3 NW12 – 0° 0702 6009 012 PS3 NW12 – 90° 0702 6008 012
0702 4007 016	Doppelstutzen PS3 NW16-0°	1	16	100	PS3 NW16 – 0° 0702 7019 016 PS3 NW16 – 90° 0702 6020 016
0702 4005 020	Doppelstutzen PS3 NW20-0°	1	20	100	PS3 NW20 – 0° 0702 7003 020 PS3 NW20 – 90° 0702 7004 020
0702 6008 026	Doppelstutzen PS3 NW26-0°	1	26	100	PS3 NW26 – 0° 0702 6007 026 PS3 NW26 – 90° 0702 7011 026
0702 4088 032	Doppelstutzen PS3 NW32-0°	1	32	50	PS3 NW32 – 0° 0702 7018 032 PS3 NW32 – 90° 0702 7042 032

* NW (Nennweite): Durchmesser des anzuschließenden PS3

Technische Vorteile

- ✓ Das Design entspricht den Standardmaßen der VDA-Richtlinie
- ✓ Material PA66-GF30 ist beständig für den direkten Kontakt mit dem Kühlmittel und stabilisiert gegen Wärme und Hydrolyseeffekte
- ✓ Aus recyclingfähigem Werkstoff gefertigt

NORMAQUICK® Doppelstutzen sind Teil eines breiten Produktportfolios. Entdecken Sie mehr!



PS3



Fluidleitung Kühlwassersysteme (CWS)



info@iq-parts.nl
Harsweg 34A
2461 EZ Ter Aar
T +31 252 624 126
The Netherlands