

iQ parts
IQ-PARTS-SHOP.COM




**SPECS &
INFORMATION**



FLEXADUX® NEO II

**Leichter, zweilagiger
Spiralschlauch aus Neopren**

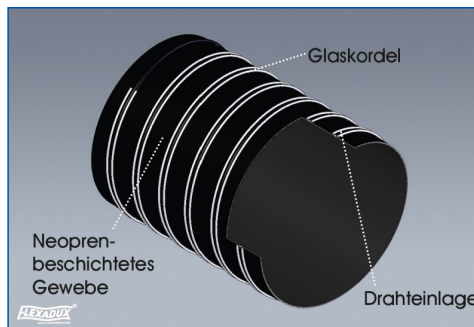

Material:

Neopren®- beschichtetes Glasfasergewebe,
2-lagig, schwarz

Einzellänge:

4 m, Sonderlängen auf Anfrage

Temperaturbeständigkeit:

- 35° bis + 135° C (kurzz. bis +150°C)

Einsatzgebiete:

Absaugung und Transport heißer Gase und
Dämpfe in Kunststoffindustrie,
Papierverarbeitung und Fahrzeugbau

Eigenschaften:

Sehr gute Flexibilität, gute
Chemiekalienbeständigkeit, gute
Kälteflexibilität, glatter Strömungskanal,
UV-Beständigkeit

Auf Anfrage:

mit spiralfreien Muffen / mit Polyestergewebe

Stand:

23.10.2019

TECHNISCHE DATEN

ID (mm)	AD (mm)	Gewicht (kg/m)	Biegeradius (mm)	max. Arbeitsdruck (bar)	max. Vakuum (bar)
13	15,6	0,09	13	2,60	0,70
19	21,6	0,10	19	2,50	0,70
25	28,2	0,15	25	2,50	0,70
32	35,2	0,18	32	2,50	0,58
38	41,2	0,21	38	2,40	0,58
41	44,2	0,24	41	2,40	0,58
51	54,7	0,29	51	2,40	0,53
55	58,7	0,30	55	2,30	0,53
60	63,7	0,34	60	2,20	0,53
63	66,7	0,36	63	2,20	0,46
65	68,7	0,38	65	2,20	0,46
70	73,7	0,44	70	2,20	0,46
76	79,7	0,47	76	2,10	0,44
80	83,7	0,49	80	2,10	0,40
83	86,7	0,51	83	2,10	0,40
90	93,7	0,55	90	2,00	0,40
102	106,2	0,61	102	1,80	0,35
110	113,2	0,76	110	1,70	0,30
120	124,2	0,81	120	1,50	0,21
127	131,7	0,86	127	1,50	0,21
140	144,7	0,95	140	1,40	0,18
152	157,2	1,10	152	1,10	0,17
160	165,2	1,15	160	0,90	0,15
178	183,2	1,28	178	0,80	0,14
180	185,2	1,30	180	0,80	0,14
203	208,2	1,39	203	0,60	0,10
229	234,2	1,60	229	0,50	0,08
254	259,2	1,78	254	0,40	0,07
305	310,2	2,17	305	0,20	0,05

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Technische Daten gemessen bei + 23° C.



SCHAUENBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH

Weseler Str. 35 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 2 08 99 91-0 · Fax +49 (0) 2 08 5 33 74 · mail@schauenburg-rk.com



info@iq-parts.nl
Harsweg 34A
2461 EZ Ter Aar
T +31 252 624 126
The Netherlands